



Specifications

备注(Remark)

1. 材料(MATERIAL)

胶芯: PA6T+30%G.F UL94V-0, 颜色: 黑色

Housing: PA6T+30%G.F UL94V-0, Color: Black

端子: 黄铜

Contact : Brass

2. 特性 (Characteristics):

额定电流: 3 AMP

Rating Current: 3 AMP.

接触阻抗: 20 mΩ MAX.

Contact Resistance: 20 mΩ MAX.

绝缘阻抗: 1000 MΩ min.

Insulating Resistance: 1000 MΩ min.

耐电压: AC 500V.

Withstanding Voltage: AC 500V.

温度范围: -40°C to +105°C

Temperature Range: -40°C to +105°C

Ordering Information

3P25L- 11 XX XX X XXX X X Δ

No. of Pins
Per Row
1-40P

Contact Plating

G=Gold Flash

G=1u"Gold

G=3u"Gold

G=5u"Gold

G=10u"Gold

G=15u"Gold

G=30u"Gold

P=10"Gold/Tin

P=30"Gold/Tin

P=50"Gold/Tin

P=100"Gold/Tin

P=150"Gold/Tin

P=300"Gold/Tin

S=Tin

S=Matte Tin

Insulator Length

Material of

B:PA6T

C:PA6T

D:LCF

Packing

A:PE Bag


B: Tape & Reel

C: Tube


D: Tube-CAP

E: Tray

F: Tape & Reel


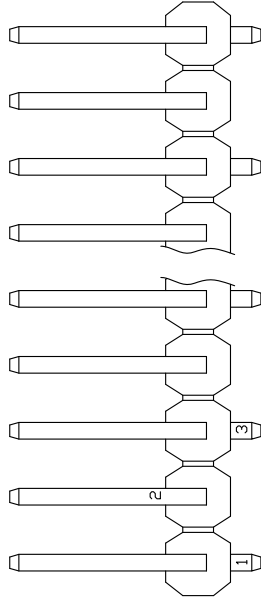


TYPE A

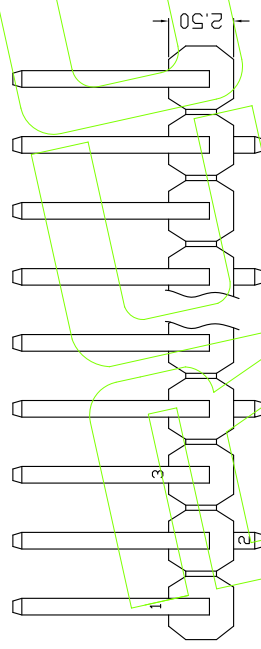

TYPE B

Recommended P.C.B layout

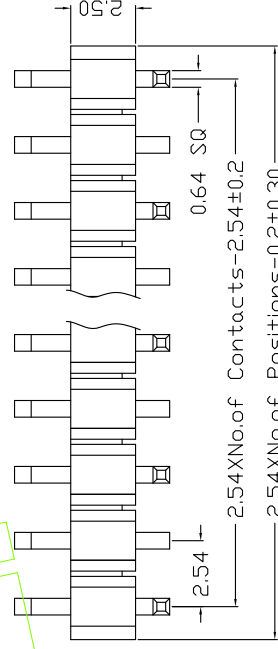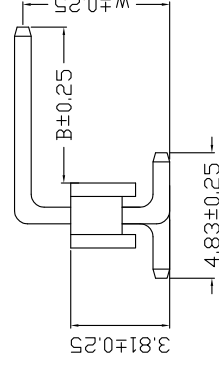

Dimension antitheses list		
ITEM	W	B
Standard	5.65	6.00
Alternate		

Lrcon 连润电子有限公司
Lrcon Electronics Co.,Ltd

3P25L-11XXXXXXX	PART NO.
2.54单排针 塑高2.5 90度SMT	TITLE:
	Customer No.

|--|