HSF RoHS

Specifications

Dimension antitheses list								
H	0.65	1.0	1.5	1.5	1.5	1.7	2.0	2.54
W	2.4	2.1	1.5	2.0	2.4	2.4	2.4	2.4

备注(Remark)
1.材料(MATERIAL)
胶芯：PA6T/LCP+30%G.F UL94V-0，颜色: 黑色.
Housing: PA6T/LCP+30%G.F UL94V-0,Color: Black
四方针：黄铜
Contact :Brass
2.特性 (characteristics):
额定电流：1 AMP
Rating Current: 1 AMP.
接触阻抗：20 mΩ MAX.
Contact Resistance: 20 mΩ MAX.
绝缘阻抗：1000 MΩ min.
Insulating Resistance: 1000 MΩ min.
耐电压：AC 500V.
Withstanding Voltage: AC 500V.
温度范围：-40°C to+105°C
Temperature Range: -40°C to+105°C

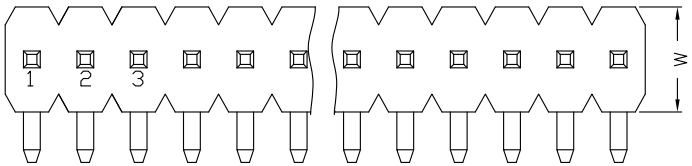

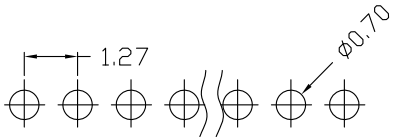

Recommended P.C.B layout

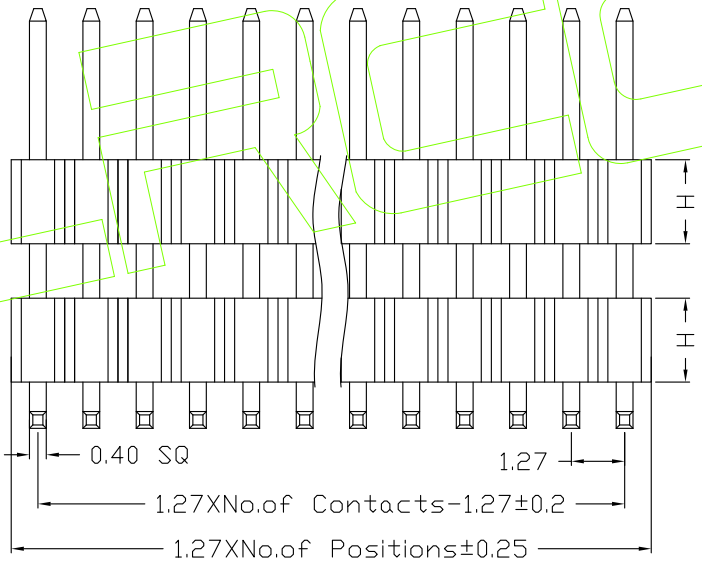

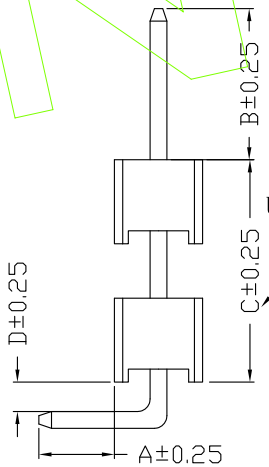

Users can customize
此高度可定制

Ordering Information

1PXXR- 12 XX XX X XXX X 1 A1

- Plastics Height: 06:H=0.65; 10:H=1.0; 15:H=1.5; 17:H=1.7; 20:H=2.0; 25:H=2.54
- No. of Pins Per Row: 1~50P
- Contact Plating: G0=Gold Flash; G1=1u"Gold; G4=3u"Gold; G5=5u"Gold; G6=10u"Gold; G7=15u"Gold; G9=30u"Gold; F0=Gold Flash; F1=1U"Gold/Tin; F4=3U"Gold/Tin; F5=5U"Gold/Tin; F6=10U"Gold/Tin; F7=15U"Gold/Tin; F9=30U"Gold/Tin; SN=Tin; SM=Matte Tin
- Insulator Material: B:PA6T; C:PA9T; D:LCP
- Length OF Terminal
- Packing: A:PE Bag; B:Tape & Reel+CAP; C:Tube; D:Tube+CAP; E:Tray; F:Tape & Reel

Dimension antitheses list								
ITEM	A	B			D			C
Standard	1.8	1.8	3.0	4.0	0	1.0	1.2	
Alternate								

REV	DATE	MODIFICATION DESCRIPTION	CHANGE	APPROVE
A1	20/06/09	Improve numbering instructions (完善编号标注说明)	A1	张涛
A0	12/05/18	NEW	———	———

OPERATION				
X.X	±0.40	DRAW	LIANR	20/06/09
X.XX	±0.25	DESIGN	张涛	
X.XXX	±0.15	CHECK	罗荣军	
Angle	±3°	APPROVE	方里军	
DIM	TOL			

SCALE		Fit
UNIT		MM
SIZE	A4	DESIGN
SHEET	1/1	CHECK
PROJ.		APPROVE

LRCON 连润电子有限公司
Lrcon Electronics Co.,Ltd

PART NO.	1PXXR-12XXXXXXXXX1
TITLE:	1.27单排针 双塑 90度
Customer No.	

LRCON