HSF RoHS

Specifications

备注(Remark)
1.材料(MATERIAL)
胶芯：PA6T+30%G.F UL94V-0，颜色: 黑色.
Housing: PA6T+30%G.F UL94V-0,Color: Black
端子：黄铜/磷青铜
Contact :Brass/Phosphor bronze
2.特性 (characteristics):
额定电流：3 AMP
Rating Current: 3 AMP.
接触阻抗：20 mΩ MAX.
Contact Resistance: 20 mΩ MAX.
绝缘阻抗：1000 MΩ min.
Insulating Resistance: 1000 MΩ min.
耐电压：AC 500V.
Withstanding Voltage: AC 500V.
温度范围：-40℃ to+105℃
Temperature Range: -40℃ to+105℃

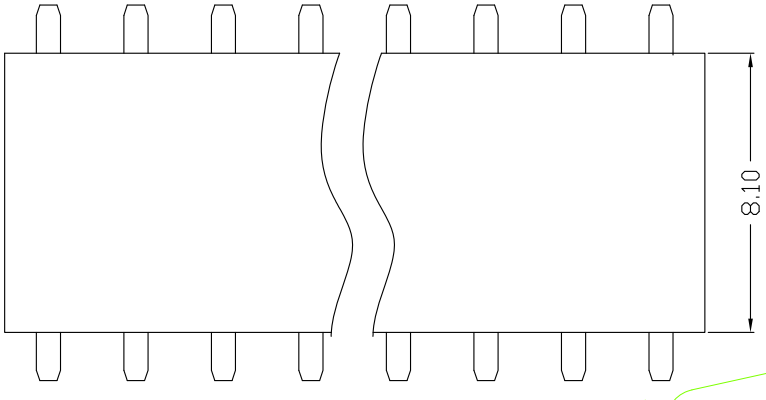

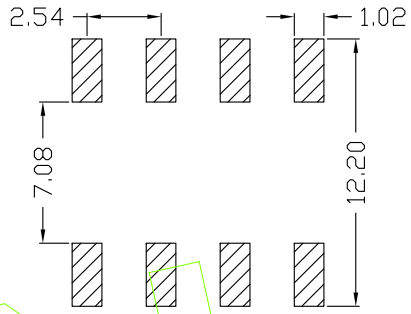

Recommended P.C.B layout

Ordering Information

3F59X- 21 XX XX X T X 1 ⚠A1

No. of Pins Per Row	Contact Plating	Insulator Material	Packing
2~40P	G0=Gold Flash	B:PA6T	A:PE Bag
	G1=1u"Gold	C:PA9T	C:Tube
	G4=3u"Gold	D:LCP	E:Tray
	G5=5u"Gold		F:Tape & Reel
	G6=10u"Gold		
	G7=15u"Gold		
	G8=30u"Gold		
	F0=Gold Flash		
	F1=1U"Gold/Tin		
	F4=3U"Gold/Tin		
	F5=5U"Gold/Tin		
	F6=10U"Gold/Tin		
	F7=15U"Gold/Tin		
	F9=30U"Gold/Tin		
	SN=Tin		
	SM=Matte Tin		

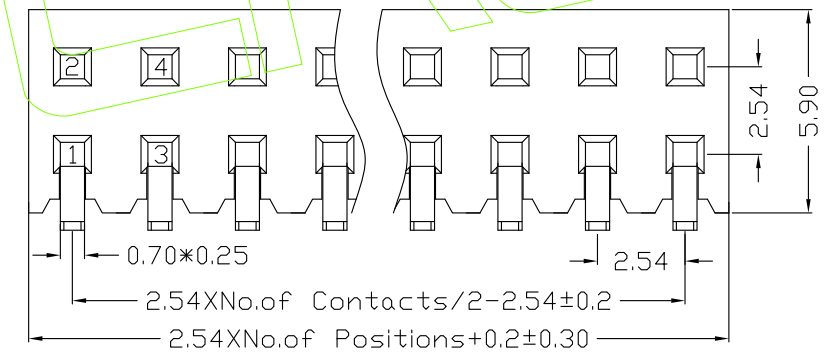

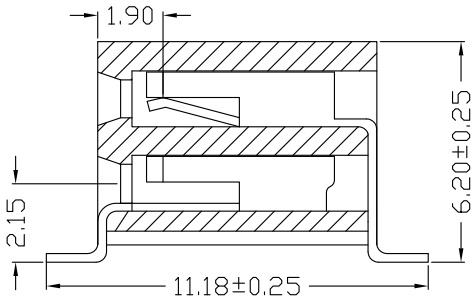

LRCON

REV	DATE	MODIFICATION DESCRIPTION	CHANGE	APPROVE
A1	20/06/09	Improve numbering instructions (完善编号标注说明)	⚠A1	张涛
A0	12/05/18	NEW	———	———

OPERATION		DRAW	LIANR	20/06/09
X.X	±0.40	DESIGN	张涛	
X.XX	±0.25			
X.XXX	±0.15	CHECK	罗荣军	
Angle	±3°			
DIM	TOL	APPROVE	方里军	

SCALE		Fit
UNIT		MM
SIZE	A4	DESIGN
SHEET	1/1	CHECK
PROJ.		APPROVE

LRCON 连润电子有限公司
Lrcon Electronics Co.,Ltd

PART NO.	3F59X-21XXXXXUX1
TITLE:	2.54双排母 塑高5.9 U型 SMT 侧插式
Customer No.	