HSF RoHS

Specifications

备注(Remark)
1.材料(MATERIAL)
胶芯：PA6T+30%G.F UL94V-0，颜色: 黑色.
Housing: PA6T+30%G.F UL94V-0,Color: Black
端子：黄铜/磷青铜
Contact :Brass/Phosphor bronze
2.特性 (characteristics):
额定电流：2 AMP
Rating Current: 2 AMP.
接触阻抗：20 mΩ MAX.
Contact Resistance: 20 mΩ MAX.
绝缘阻抗：1000 MΩ min.
Insulating Resistance: 1000 MΩ min.
耐电压：AC 500V.
Withstanding Voltage: AC 500V.
温度范围：-40°C to+105°C
Temperature Range: -40°C to+105°C

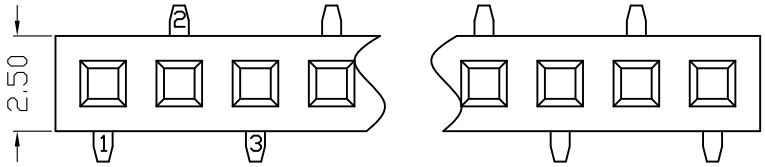

TYPE A

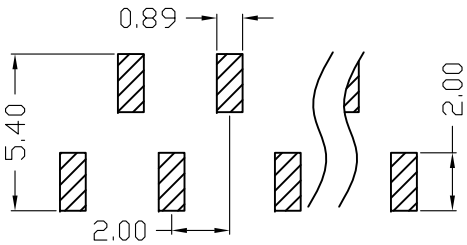

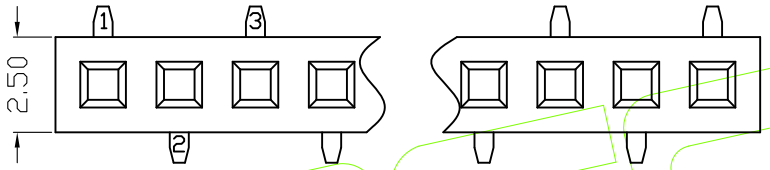

TYPE B

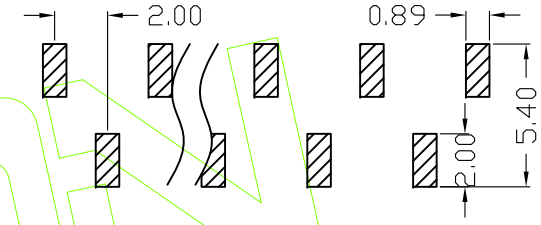

Recommended P.C.B layout

LRCON

Ordering Information

2F55M- 11 XX XX X U X X A1

No. of Pins Per Row	Contact Plating	Insulator Material	Packing	
1~40P	G0=Gold Flash	B:PA6T	A:PE Bag	A:TYPE A
	G1=1u"Gold	C:PA9T	B:Tape & Reel+CAP	B:TYPE B
	G4=3u"Gold	D:LCP	C:Tube	
	G5=5u"Gold		D:Tube+CAP	
	G6=10u"Gold		E:Tray	
	G7=15u"Gold		F:Tape & Reel	
	G9=30u"Gold			
	F0=Gold Flash			
	F1=1U"Gold/Tin			
	F4=3U"Gold/Tin			
	F5=5U"Gold/Tin			
	F6=10U"Gold/Tin			
	F7=15U"Gold/Tin			
	F9=30U"Gold/Tin			
	SN=Tin			
	SM=Matte Tin			

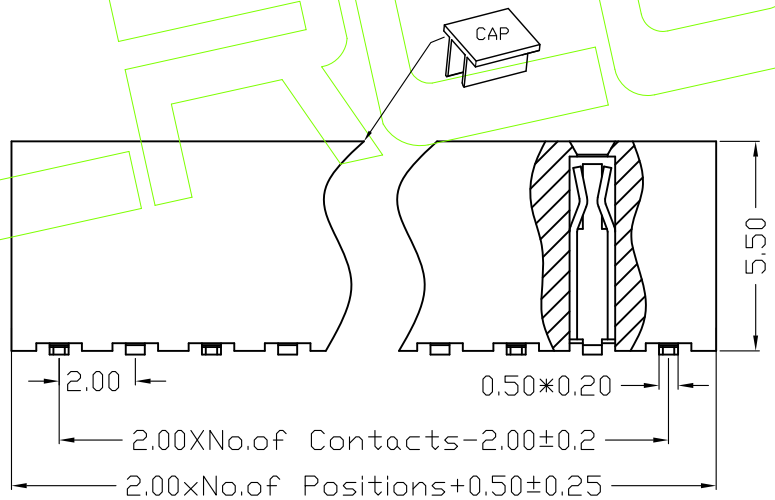



REV	DATE	MODIFICATION DESCRIPTION	CHANGE	APPROVE
A1	20/06/09	Improve numbering instructions (完善编号标注说明)	A1	张涛
A0	12/05/18	NEW	———	———

OPERATION		DRAW	LIANR	20/06/09
X.X	±0.40	DESIGN	张涛	
X.XX	±0.25			
X.XXX	±0.15	CHECK	罗荣军	
Angle	±3°			
DIM	TOL	APPROVE	方里军	

SCALE		Fit
UNIT		MM
SIZE	A4	DESIGN
SHEET	1/1	CHECK
PROJ.		APPROVE

LRCON 连润电子有限公司
Lrcon Electronics Co.,Ltd

PART NO.	2F55M-11XXXXXUXX
TITLE:	2.0单排母 塑高5.5 U型 SMT 正/反脚位
Customer No.	