

Specifications

备注(Remark)

1. 材料(MATERIAL)

胶芯: PA6T+30%G.F UL94V-0, 颜色: 黑色

Housing: PA6T+30%G.F UL94V-0, Color: Black

端子: 黄铜/磷青铜

Contact : Brass/Phosphor bronze

2. 特性 (Characteristics):

额定电流: 2 AMP

额定电流: 2 AMP

接触电阻: 20 mΩ MAX.

绝缘电阻: 1000 MΩ min.

绝缘电阻: 1000 MΩ min.

耐压: AC 500V.

耐压: AC 500V.

温度范围: -40°C to +105°C

温度范围: -40°C to +105°C


操作温度: -40°C to +105°C

操作温度: -40°C to +105°C


Ordering Information

2F43S- 21 XX XX X U X 2 Δ

No. of Pins Per Row	240P
Contact Plating	G: Gold Flash
Insulator Material	D: PA6T
Packing	A: PE Bag
	B: Tape & Reel+CAP
	C: Tube
	D: Tube+CAP
	E: Tray
	F: Tape & Reel
	S: Matte Tin

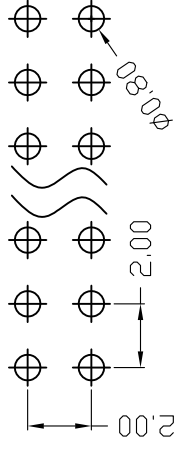

Recommended P.C.B layout

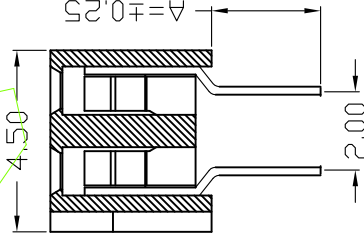

DIM"A" 2.4 2.8

LIRCON 连润电子有限公司
Lrcon Electronics Co., Ltd

PART NO. 2F43S-21XXXXUX2

TITLE: 2.0双排母 塑高4.3 180度 U型 带凸点

Customer No.

REV	DATE	MODIFICATION DESCRIPTION	CHANGE	APPROVE	DIM	TOL	APPROVE	DRAW	LI	IANR	20/06/09	SCALE	UNIT	Fit	MM	SIZE	SHEET	PROJ.	APPROVE	Customer No.
A1	20/06/09	Improve numbering instructions (完善编号标注说明)	Δ	张涛	X.X	±0.40	DESIGN	张涛	张涛	张涛	张涛	A4	DESIGN	DESIGN	DESIGN	2F43S-21XXXXUX2	1/1	1/1	APPROVE	2.0双排母 塑高4.3 180度 U型 带凸点
A0	12/05/18	NEW	—	—	X.XX	±0.25	CHECK	罗荣军	罗荣军	罗荣军	罗荣军	1/1	CHECK	CHECK	CHECK	2.0双排母 塑高4.3 180度 U型 带凸点	1/1	1/1	APPROVE	2.0双排母 塑高4.3 180度 U型 带凸点
REV	DATE	MODIFICATION DESCRIPTION	CHANGE	APPROVE	DIM	TOL	APPROVE	DRAW	LI	IANR	20/06/09	SCALE	UNIT	Fit	MM	SIZE	SHEET	PROJ.	APPROVE	Customer No.