HSF RoHS

# Specifications

备注(Remark)
1.材料(MATERIAL)
胶芯：PA6T+30%G.F UL94V-0，颜色: 黑色.
Housing: PA6T+30%G.F UL94V-0,Color: Black
四方针：黄铜
Contact: Brass
2.特性 (characteristics):
额定电流：2.0 AMP
Rating Current: 2.0 AMP.
接触阻抗：20 mΩ MAX.
Contact Resistance: 20 mΩ MAX.
绝缘阻抗：1000 MΩ min.
Insulating Resistance: 1000 MΩ min.
耐电压：AC 500V.
Withstanding Voltage: AC 500V.
温度范围：-40°C to+105°C
Temperature Range: -40°C to+105°C

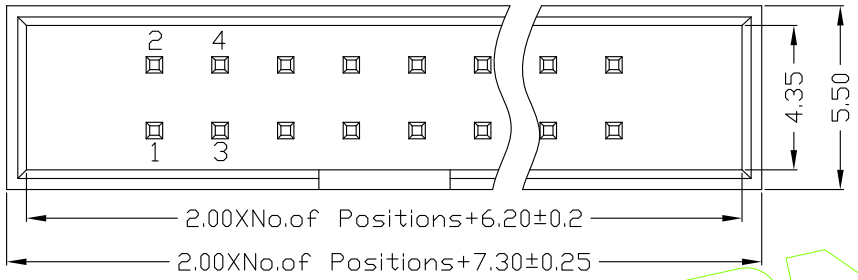


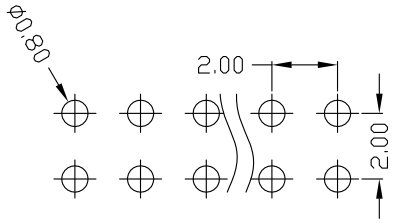


Recommended P.C.B layout

LRCON

## Ordering Information

2B57S- 1 XX XX X X X 1 A1

| No. of Pins | Contact Plating | Insulator Material | Color | Packing |
|---|---|---|---|---|
| 6~68P | G0=Gold Flash | B:PA6T | B:Black | A:PE Bag |
| | G1=1u"Gold | C:PA9T | | B:Tape & Reel+CAP |
| | G4=3u"Gold | D:LCP | | C:Tube |
| | G5=5u"Gold | | | D:Tube+CAP |
| | G6=10u"Gold | | | E:Tray |
| | G7=15u"Gold | | | F:Tape & Reel |
| | G9=30u"Gold | | | |
| | F0=Gold Flash | | | |
| | F1=1U"Gold/Tin | | | |
| | F4=3U"Gold/Tin | | | |
| | F5=5U"Gold/Tin | | | |
| | F6=10U"Gold/Tin | | | |
| | F7=15U"Gold/Tin | | | |
| | F9=30U"Gold/Tin | | | |
| | SN=Tin | | | |
| | SM=Matte Tin | | | |

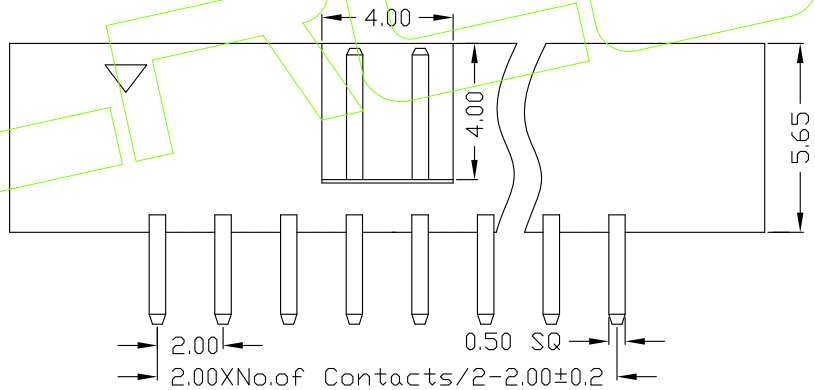





| REV | DATE | MODIFICATION DESCRIPTION | CHANGE | APPROVE |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 20/06/09 | Improve numbering instructions (完善编号标注说明) | A1 | 张涛 |
| A0 | 12/05/18 | NEW | ——— | ——— |

| OPERATION | | DRAW | LIANR | 20/06/09 |
|---|---|---|---|---|
| X.X | ±0.40 | DESIGN | 张涛 | |
| X.XX | ±0.25 | | | |
| X.XXX | ±0.15 | CHECK | 罗荣军 | |
| Angle | ±3° | | | |
| DIM | TOL | APPROVE | 方里军 | |

| SCALE | | Fit |
|---|---|---|
| UNIT | | MM |
| SIZE | A4 | DESIGN |
| SHEET | 1/1 | CHECK |
| PROJ. | | APPROVE |

LRCON 连润电子有限公司
Lrcon Electronics Co.,Ltd

| | |
|---|---|
| PART NO. | 2B57S-1XXXXXXX1 |
| TITLE: | 2.0简牛 塑高5.65 180度 |
| Customer No. | |